




Thermoclick® Profielsystemen voor Rodeca HKS polycarbonaat kanaalplaten

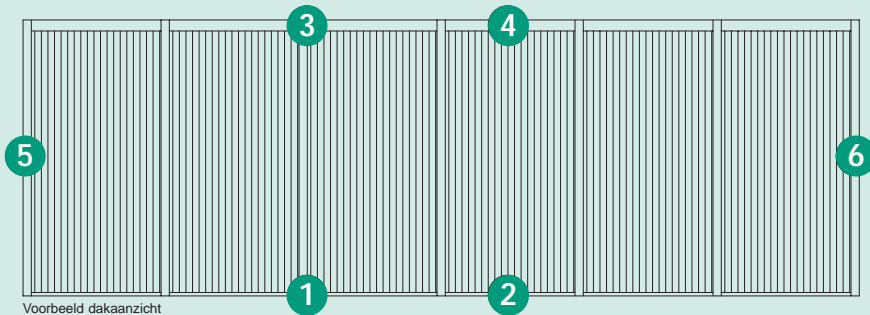

Voorbeeld dakaanzicht

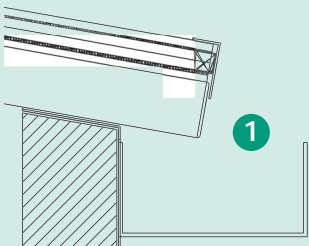


Detail 1 Aansluiting aan gootzijde ter plaatse van het roede-profiel (zelfdragend systeem)

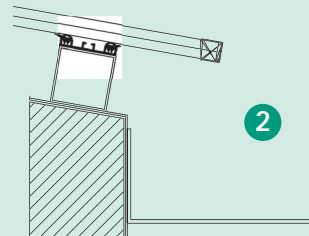


Detail 2 Doorsnede glaslijst 3198 ter plaatse van gootzijde (zelfdragend systeem)




Detail 3 Aansluiting op opgaande muur ter plaatse van het roede-profiel. Over de gezette lijst (onderdeel 6050 waanaansluitlijst) kan een loodslab aangebracht worden (zelfdragend systeem)

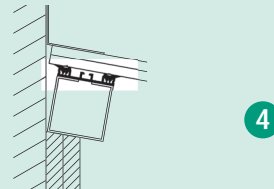

Detail 4 Doorsnede glaslijst 3198 ter plaatse van aansluiting muurzijde (zelfdragend systeem)

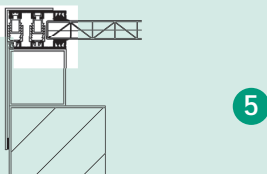

Detail 5 Beëindiging zijkant met kantlijst 3013 (zelfdragend systeem)

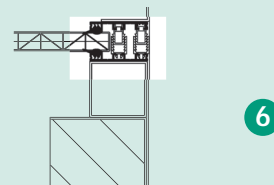


Detail 6 Beëindiging zijkant ter plaatse van opgaand werk. Over de hoeklijst kunnen loodketen aangebracht worden (zelfdragend systeem)



Afbeeldingen zijn gebaseerd op een veel voorkomende toepassing als serredakstelsel. De veelzijdigheid van thermoclick profielsystemen maakt echter vele andere oplossingen ook mogelijk. De Rodeca adviseurs kunnen u uitgebreid informeren en voorzien van de op uw situatie aangepaste detaillering.

Thermoclick® Profielsystemen voor Rodeca HKS polycarbonaat kanaalplaten

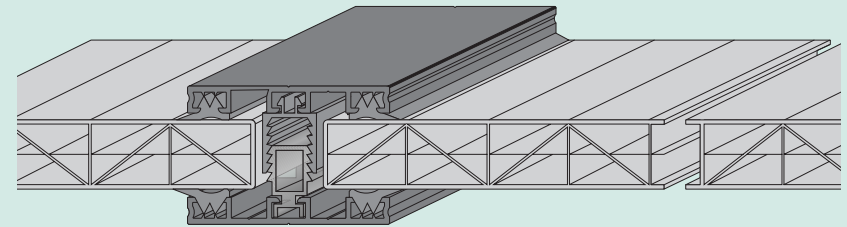


Productomschrijving


Voor een optimale toepassing van isolerende meerwandige kunststof beglazing ontwikkelde Rodeca het Thermoclick profielsysteem.


Een universeel boven- en bovenprofiel wordt eenvoudig samengeklikt. De tweedelige varioconnector is opgebouwd uit een deel aluminium en een deel hoogwaardig polycarbonaat. Dit maakt het systeem volledig thermisch onderbroken. Meerdere diktes plaatmaterialen zijn eenvoudig toe te passen. Tevens biedt de klikverbinding een blind bevestigingssysteem. In de afdekljst worden geen schroeven toegepast. Een compleet gamma afwerklijsten en draagkokers completeert het Thermoclick systeem. In iedere situatie es een fraaie waterdichte constructie te creëren.


Standaard zijn de profielen en afwerklijsten voorzien van een hoogwaardige poedercoating in RAL 9010. Op verzoek zijn ook andere kleuren, blank aluminium of geanodiseerde profielen leverbaar.


Leverbare lengtes en accessoires als dichtbanden, onderleggrubbers, sluitdoppen, eindkappen zuurvrije siliconenkit en aluminium tape vindt u in de prijslijsten.


3000 Thermoprofiel 


3027 aluminium 10-20 mm 


3028 aluminium 20-32 mm 


3029 PC connector universeel 


3616 U lijst 


3620 U lijst 


3625 U lijst 


3632 U lijst 


3010 EPDM dichting 


6060 draagkoker 

1060 wandaansluitlijst 

6025 kantlijst 

10025 kantlijst 

30130 kantlijst 



Informatie is gebaseerd op de ons bekende, en daaraan gerelateerde gegevens. In geen geval kunnen hieraan rechten ontleend worden. Technische wijzigingen voorbehouden.